




1-flügelige ECO Personentür
Typ INOVA[®] PTE

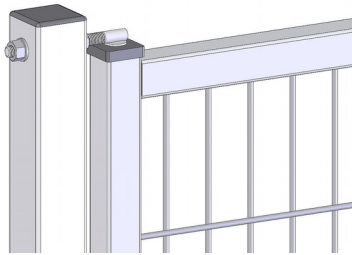

Technische Daten

Bedienungsart	- manuelle Bedienung
Nennbreite	- 1,0 m
Nennhöhe	- 0,80 m bis 2,00 m
Pfosten	- Stahlpfosten aus Quadratrohr 60/60 zur Montage in Ortbeton verlängert gefertigt - vorgerichtet für die Aufnahme der L-Bänder und des Türanschlags - Pfostenkappe Kunststoff, schwarz
Rahmen	umlaufender, verschweißter Quadratrohrrahmen 40 x 40 mm
Flügelfüllung	- Punktschweißgitterfüllung (Drahtdurchmesser 6/5 mm, Maschung 50 x 200 mm) - Flügelfüllung in den Rahmen eingearbeitet
L-Bänder	- Scharnierkappe (Kunststoff, schwarz) mit L-Band M12, justierbar
Anschlag	- geräuscharmer Kunststoff-Anschlag , glasfaserverstärkt, schwarz, anschraubbar
Zubehör/ Verriegelung	Drückerlochteil/-stiftteil, Leichtmetall eloxiert, Einsteckschloss mit INOFIX-Verschraubung, verzinkt (PZ vorgerichtet)
Öffnungsrichtung	- Bei der Montage frei wählbar! DIN links oder rechts - nach innen oder außen öffnend
Öffnungswinkel	- Maximalöffnung ca. 110°
Korrosionsschutz	- Stahlkonstruktion innen und außen feuerverzinkt (DIN EN ISO 1461)
optionale Pulverbeschichtung	- INOVA Pulverbeschichtung Standardfarbe in Anlehnung an RAL 6005 (Moosgrün), RAL 7016 (Anthrazitgrau)
Extraausstattung	optional: Sonderfarbe, Zaunanschluss, Profilzylinder (inkl. 3 Schlüssel)

Einbaumaße

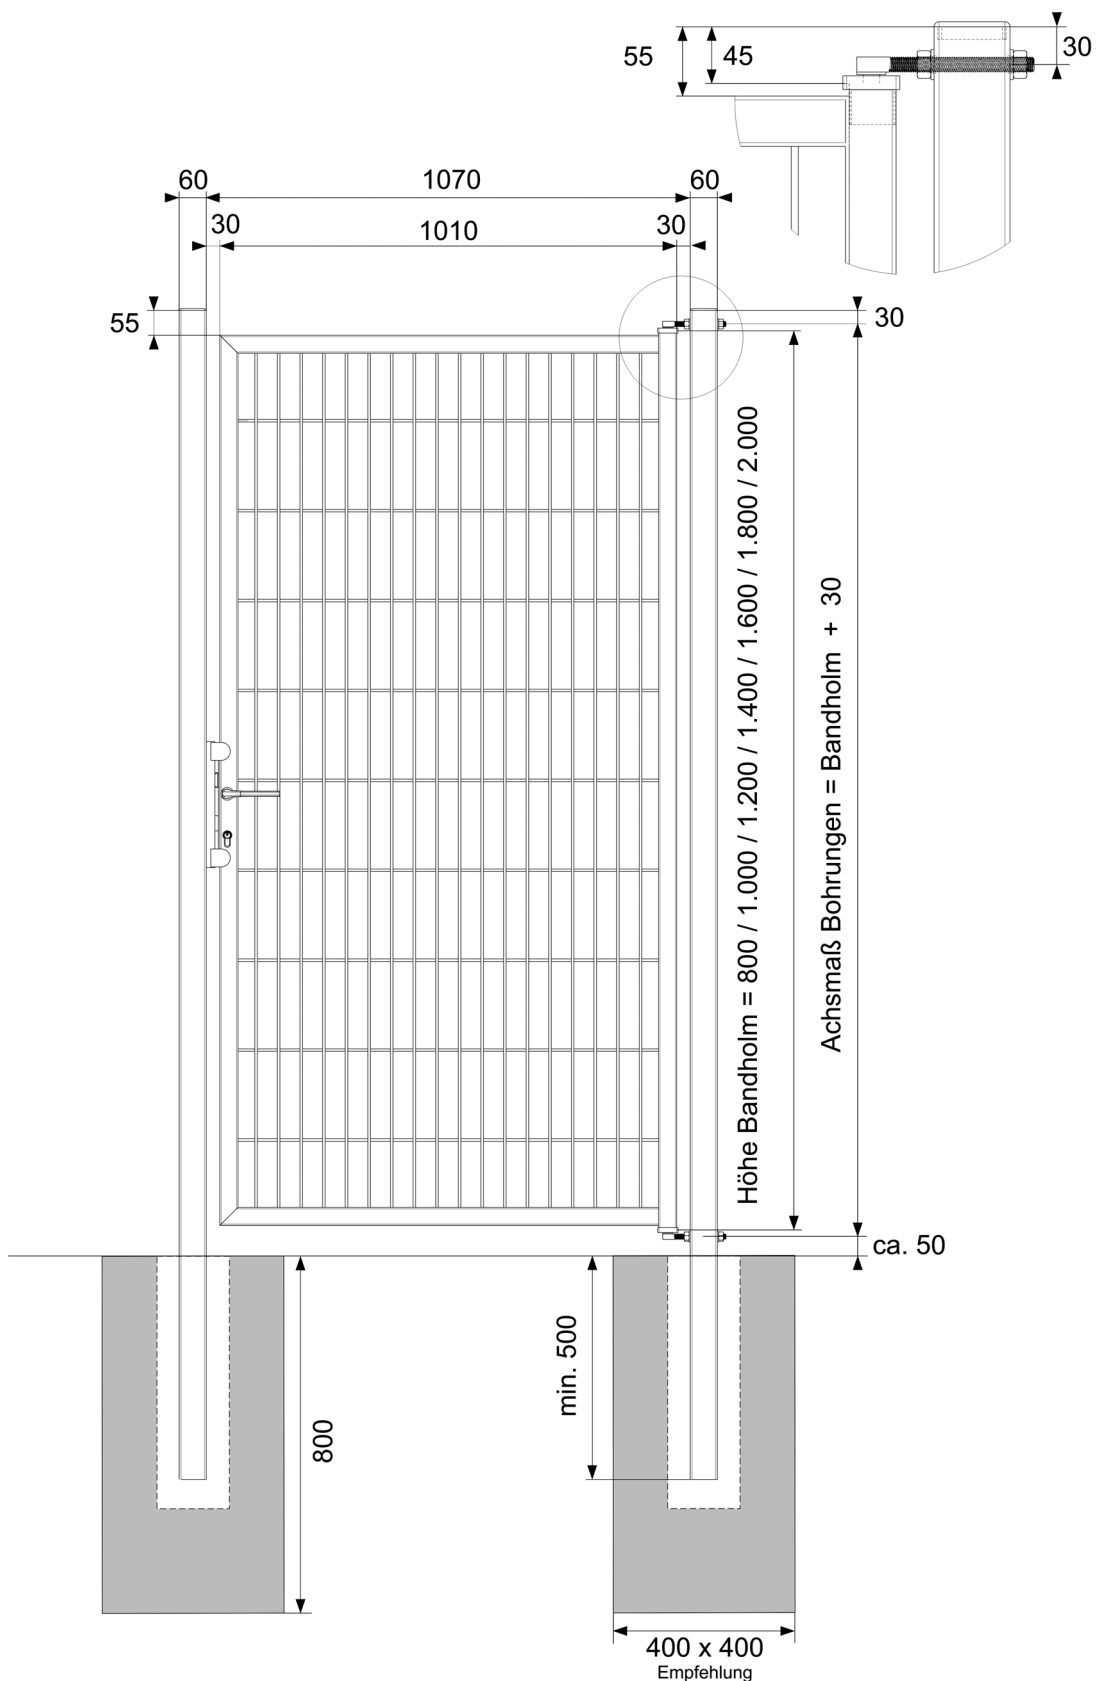

berlemann

Berlemann Torbau GmbH

Ulmenstraße 3 · D 48485 Neuenkirchen
 Tel.: +49 5973 9481-0 · Fax: +49 5973 9481-50
 info@berlemann.de · www.berlemann.de